

6. GPS sledilnik BikeTrax pritrdite

Glede na vaš model e-kolesa so za vaš sledilnik BikeTrax GPS možne različne točke pritrditve. Z lepilnim trakom ga postavite na primerno mesto, npr. na območju pod spodnjim oklepajem.

6.



Kontrolni seznam za pravilno sestavo:

- ✓ Antena GPS je usmerjena navzven.
- ✓ Sledilnik je večinoma obdan s plastiko in ni skrit v okvirju kolesa.
- ✓ Kabli so lepo položeni in niso upognjeni.

7.



7. Pritrdite dodatno baterijo BikeTrax

Dodatno baterijo lahko namestite kjer koli v bližini GPS sledilca. Pritrdite z dvostranskim lepilnim trakom. Mora biti dobro pritrjena in zaščitena pred vlago.

8.



8. Ponovno pritrdite odvit pokrov motorja

Prepričajte se, da so nameščeni deli na svojem mestu. Pokrov motorja se mora tesno prilegati navojnim luknjam okvirja in biti dobro prvit.

POMEMBNA NAVODILA



Začetno delovanje vašega sledilnika BikeTrax GPS je treba izvajati na prostem. To bo zagotovilo hitro povezavo z dobro pokritostjo omrežja.



Kovinski predmeti in premazi lahko poslabšajo sprejem signalov GPS, GPRS in GSM. Zato je pomembno, da sledilnik BikeTrax GPS ni skrit znotraj okvirja e-kolesa ali nameščen z anteno GPS (logotip PowUnity), obrnjeno navznoter. To lahko vpliva na delovanje.

DOBRA VOŽNJA



Video z navodili za montažo:
powunity.com/montage

E-naslov: info@powunity.com
powunity.com

BIKE TRAX GPS sledilni sistem proti kraji e-koles

NAVODILA ZA MONTAŽO brose sistemov e-koles*



15 minut.



 powunity

POWUNITY.COM

VSEBINA PAKETA



Vsak model e-koles je drugačen, zlasti pa so pokrovi motorja na voljo v različnih izvedbah. Zato vas prosimo za razumevanje, če slike v tem navodilu za montažo in motor vašega e-kolesa ne ustrezajo.


* Na voljo na PowUnity!



1.

1. Odstranite del pokrova motorja, ki ščiti kable



Pri nekaterih modelih e-koles je mogoče pokrov odstraniti šele, ko demontirate gonilko z namenskim izvlečnim orodjem*. Nadaljnja navodila najdete na internetu.

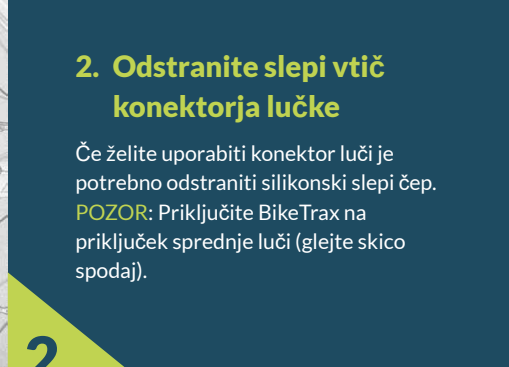

2.

2. Odstranite slepi vtič konektorja lučke


Če želite uporabiti konektor luči je potrebno odstraniti silikonski slepi čep. **POZOR:** Priključite BikeTrax na priključek sprednje luči (glejte skico spodaj).

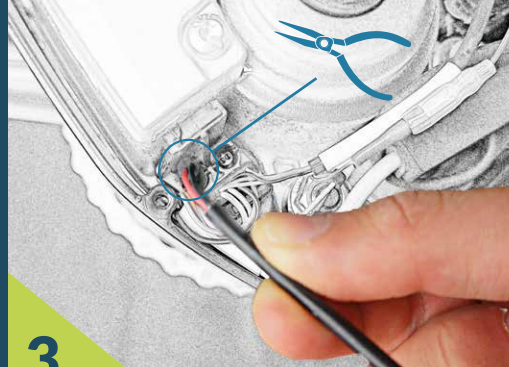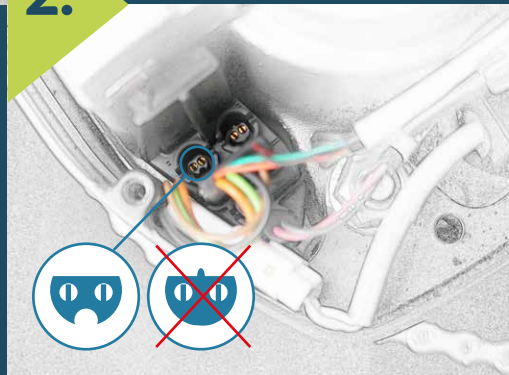

3.

3. Konce kabla priključnega kabla vstavite v priključek sprednje luči


Za priklop precej majhnega vtiča je primeren par koničastih klešč.

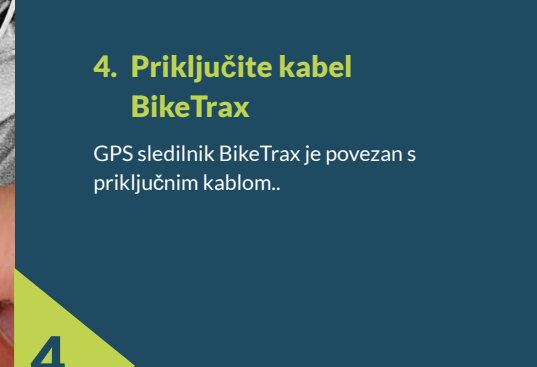

4.

4. Priključite kabel BikeTrax

GPS sledilnik BikeTrax je povezan s priključnim kablom..

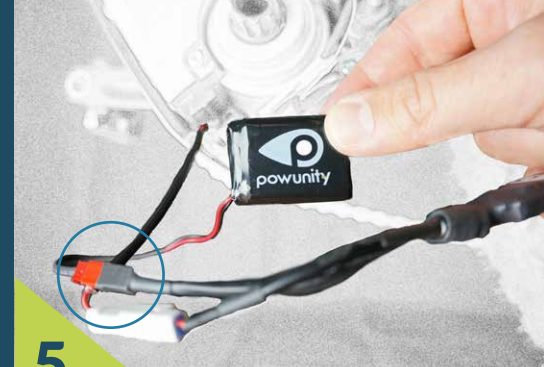

5.

5. Priključite dodatno baterijo BikeTrax

Nato priključite dodatno baterijo na sledilnik BikeTrax GPS.