

## 6. Ne pozabite vklopiti neprekinjene luči!

Če želite zagotoviti, da je vaš sledilnik BikeTrax GPS vklopljen, morate vklopiti neprekinjeno luč. To lahko storite na dva načina:

1.

### Nastavite neprekinjeno luč prek kolesarskega zaslona


Tip zaslona 1



Tip zaslona 2



1. Pritisnite in držite tipko <A>, dokler se ne odpre meni z nastavitvami.
2. Izberite element menija [Light] z <X> / <Y> in potrdite z <A>.
3. Izberite [Light ON] z <X> / >Y> in potrdite z <A>.



# POMEMBNA NAVODILA

! Začetno delovanje vašega sledilnika BikeTrax GPS je treba izvajati na prostem. To bo zagotovilo hitro povezavo z dobro pokritostjo omrežja.

! Kovinski predmeti in premazi lahko poslabšajo sprejem signalov GPS, GPRS in GSM. Zato je pomembno, da sledilnik BikeTrax GPS ni skrit znotraj okvirja e-kolesa ali nameščen z anteno GPS (logotip PowUnity), obrnjeno navznoter. To lahko vpliva na delovanje.

# DOBRA VOŽNJA

Video z navodili za montažo:  
[powunity.com/montage](http://powunity.com/montage)

E-naslov: [info@powunity.com](mailto:info@powunity.com)  
[powunity.com](http://powunity.com)

BIKE TRAX GPS sledilni sistem proti kraji e-koles

## NAVODILA ZA MONTAŽO SHIMANO sistemov e-koles\*

Združljivo s:

- Steps E5000
- E5080 • E5080-H
- E6100 • E6110 • E6180
- E6002 • E6012 • E7000
- E8000 • E8080
- EP8000

Z dodatnim adapterjem za luč tudi s Steps

- E6000 • E6001
- E6010 • E6050\*\*



15 minut.



\*\*Na voljo na zahtevo pri PowUnity

### Nastavite neprekinjeno luč prek aplikacije „E-Tube Project“



1. Iz trgovine Google Play ali App Store prenesite Shimano aplikacijo „E-Tube Project“



2. V menijski točki „Prilagodi“ lahko spremenite vse nastavitve svojega e-kolesa.
3. Sledite navodilom v aplikaciji, da nastavite neprekinjeno osvetlitev.

Aplikacija je brezplačna!


powunity

POWUNITY.COM

# VSEBINA PAKETA




Vsak model e-koles je drugačen, zlasti pa so pokrovi motorja na voljo v različnih izvedbah. Zato vas prosimo za razumevanje, če slike v tem navodilu za montažo in motor vašega e-kolesa ne ustrezajo.

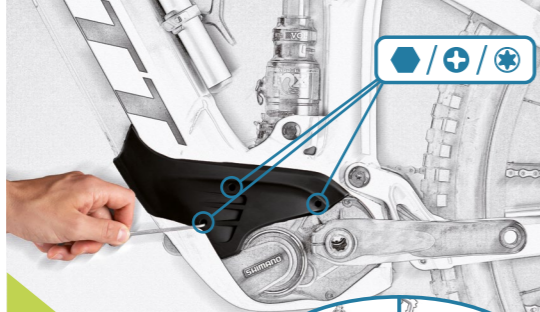

1.

## 1. Odstranite pokrov motorja


Pokrov motorja in baterijo vašega e-kolesa lahko enostavno odstranite s pravim orodjem.

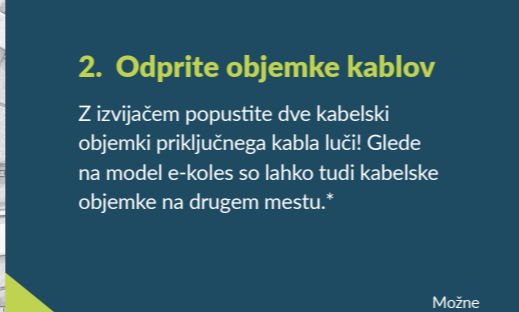

2.

## 2. Odprite objemke kablov


Z izvijačem popustite dve kabselski objemki priključnega kabla luči! Glede na model e-koles so lahko tudi kabselske objemke na drugem mestu.\*

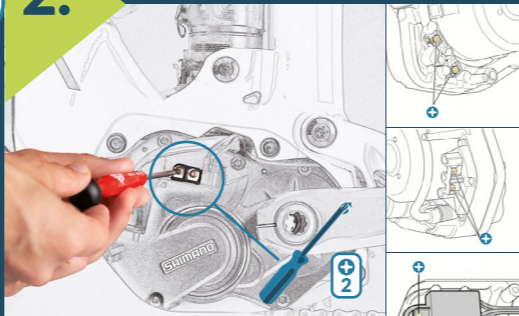

3.

## 3. Namestite odprte konce kablov in jih dobro privijte

POZOR: Glede na razpoložljivost boste prejeli rdeče/črni ali črno-beli/črni kabel. Pri pozicioniranju kabla bodite pozorni na pravilno polarnost (glejte zgoraj).

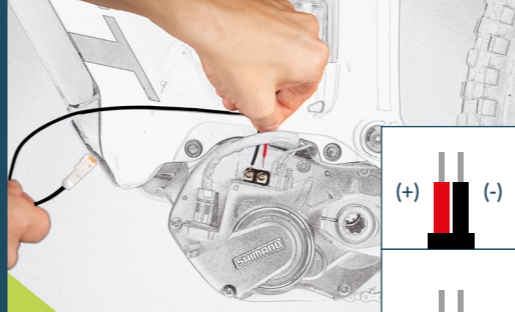

4.

## 4. Priključite GPS sledilnik BikeTrax in dodatno baterijo


Glede na model e-kolesa so za vaš BikeTrax možne različne točke pritrditve. Npr: z dvostranskim lepilnim trakom baterijo pričvrstite pod spodnji pokrov motorja.



5.

## 5. Ponovno pritrdite odvit pokrov motorja

Prepričajte se, da so nameščeni deli na svojem mestu. Pokrov motorja se mora tesno prilegati navojnim luknjam okvirja in biti dobro privit.

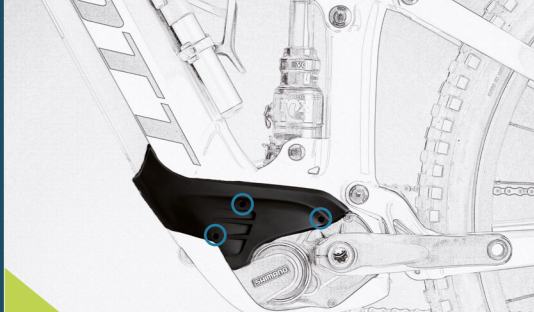

Možne lokacije



\* Za več informacij o lokaciji vaše priključne povezave luči glejte priročnik za e-kolo.