



MONTAŽA

Višina namestitve sprednje luči:
Najmanj 400 mm in največ 1200 mm
nad voziščem.

Prilagodite sprednjo luč tako, da ne bo
slepila drugih udeležencev v prometu.
Svetilka mora biti varno pritrjena na
kolo, pri čemer je treba zagotoviti, da
razporeditev svetlobe ni ovirana.

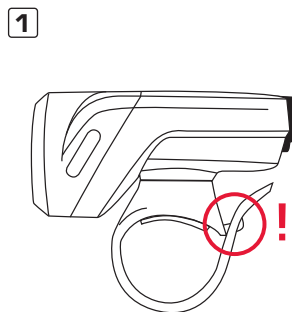


univerzalni sistem za pritržitev:
22-35 mm

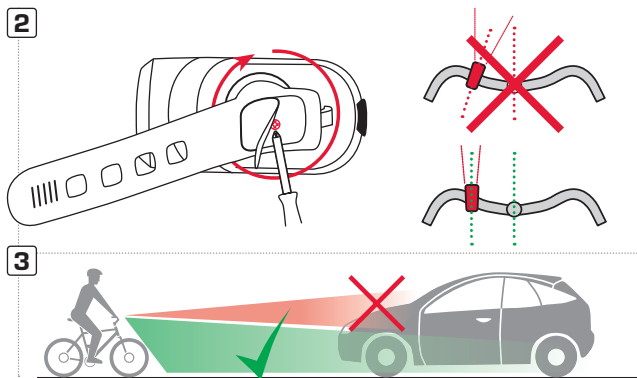


POLNJENJE

Po polnjenju vedno poskrbite, da je silikonski čep pravilno zaprt.

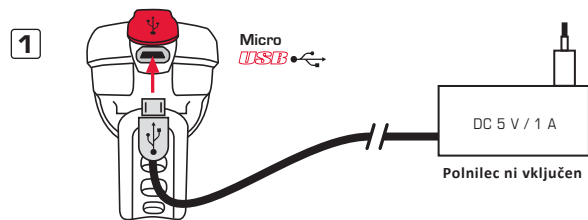


Preko Micro USB priključka ni mogoče pridobivati energije.
To svetilko je treba zamenjati v primeru okvare svetlobnega vira.

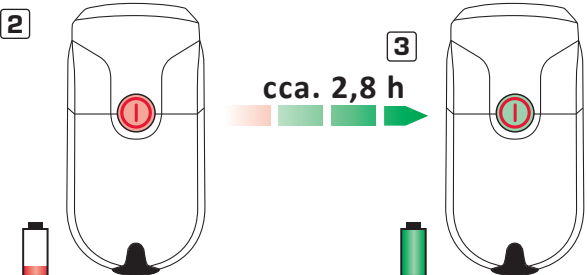


Svetilko je treba polniti pri sobni temperaturi
(temperatura polnjenja: +10 °C do +45 °C / 50 °F do 110 °F).

2 NAČINA

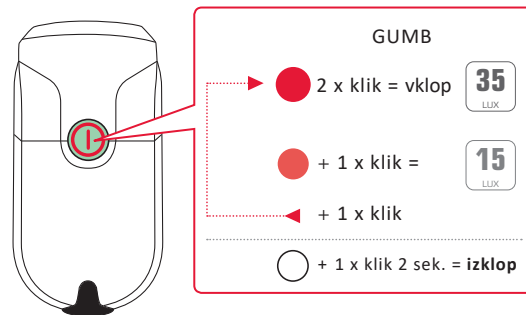

INDIKATOR BATERIJE

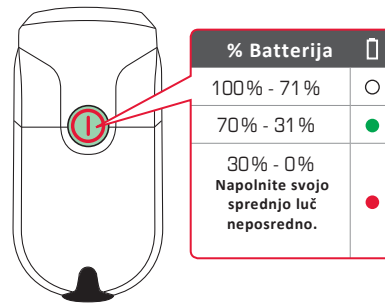

DODATKI
S-18552



Polnilec + Polnilni kabel Micro-USB

DODATKI
S-00146



Silikonski nosilec

SIGMA

StVZO ✓

≤ 12h

≤ 45m

LED


SAFE

35 Lux



AURA 35 USB

DODATKI
S-18553

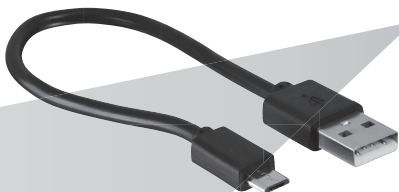

Micro-USB polnilni kabel

CE IZJAVA O SKLADNOSTI

SIGMA-ELEKTRO GmbH s tem izjavlja, da je AURA 35 USB skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi predpisi Direktive 2014/30/EU ter Direktive RoHS 2011/65/EU.

Izjavo o skladnosti CE najdete na:
ce.sigmasport.com/aura35usb

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr. - Julius-Leber- Straße 15
67433 Neustadt / Wstr.
Germany
service@sigma.bike



sigma.bike

187351 / 3